
FRIGOGASATORI

Caratteristiche Tecniche

ICEGAS linea casa & ufficio

Queste combinazioni uniscono l'estetica degli ICEGAS con la praticità: il refrigeratore può essere posizionato sull'apposito mobiletto coordinato assumendo la configurazione a colonna. Essenziale e funzionale. Gli impianti devono essere configurati, ogni articolo deve essere acquistato separatamente: mobiletto - Kit osmosi inversa - Refrigeratore.



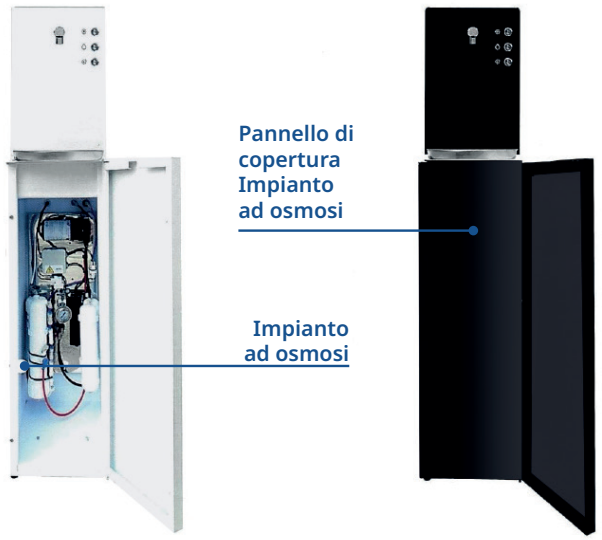

	Supporto	Mobiletto	Mobiletto	Mobiletto
Colore	Bianco	Bianco	Nero	Nero
Dimensione (LxHxP)	290x820x360 mm	290x820x360 mm	290x820x360 mm	290x820x360 mm

- Supporto senza apertura frontale, parte posteriore aperta
- Mobile con anta: apertura frontale con sportello, parte posteriore chiusa

DIMENSIONI	Kit Osmosi inversa 1	Kit Osmosi inversa 3
Versione	70 lt/h	100 lt/h
Potenza massima assorbita	80 Watt	90 Watt
Alimentazione	230 Vac / 24 VDC	230 Vac / 24 VDC
Filtrazione	n.2 cartucce in linea da 2,5" SED+ CA	n.2 cartucce in linea da 2,5" SED+ CA

L'impianto ad osmosi inversa è collocato all'interno del mobile, coperto da una apposita copertura

DIMENSIONI	ICE GAS Up	ICE GAS Up Natural
Erogazione		

Via Emilia Est, 28 - 42048 Rubiera (RE) - Tel. +39 338 683 9142 - info@nelbludabere.it